


iQ700, Gaskochfeld, 60 cm,
Glaskeramik, Schwarz
ER6A6PB70D

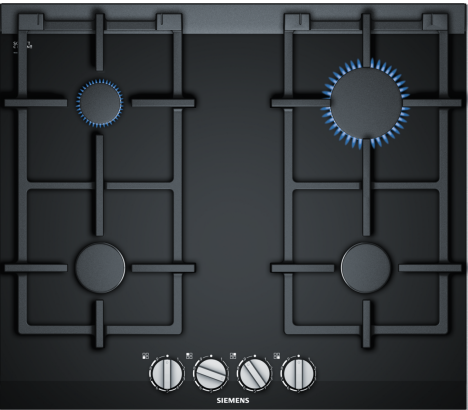

Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

- ✓ stepFlame-Technologie – präzise Flammenkontrolle mit neun verschiedenen Einstellungen.
- ✓ Spülmaschinenfeste Topfträger – sparen Sie Zeit beim Reinigen.
- ✓ Biomethan-ready – befeuern Sie Ihr Gas-Kochfeld mit umweltfreundlichem Biomethangas.
- ✓ Besonders hitzebeständig und reinigungsfreundlich - die moderne Glaskeramik-Oberfläche.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp:Gas-Schaltermulde
Bauform:Einbau
Energiequelle: Gas
Anzahl der Kochzonen: 4
Bedienelemente: Schwertknebel
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):45 x 560-562 x 490-502 mm
Breite:602 mm
Abmessungen des Gerätes: 47 x 602 x 520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:170 x 670 x 580 mm
Nettogewicht: 11.2 kg
Bruttogewicht: 12.4 kg
Restwärmeanzeige: Ohne
Lage der Steuerung: Vorne
Hauptoberflächenmaterial:Glaskeramik
Oberflächenfarbe: Schwarz, Alu, gebürstet
Rahmenfarbe: Schwarz
Länge Anschlusskabel:150.0 cm
EAN-Nummer: 4242003925683
Gasanschlusswert: 7700 W
Absicherung: 3 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz



iQ700, Gaskochfeld, 60 cm, Glaskeramik, Schwarz ER6A6PB70D

Ausstattung

Design

- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Topfträger aus Gusseisen
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 4 Gasbrenner
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 602 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 560 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 7.7 kW

Zubehör

- Espressokreuz, Simmerplatte beiliegend

**iQ700, Gaskochfeld, 60 cm,
Glaskeramik, Schwarz
ER6A6PB70D**

Maßzeichnungen

