

iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Rahmenlos aufliegend ED811FQ15E



B

Integriertes Zubehör

1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter

Sonderzubehör

HZ390090 Wok-Set 3-teilig, HZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HZ9E5100 Espresso-Kocher 4 Tassen, HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HZ9SE040 4-teiliges Topfset, HZ9SE060 6-teiliges Topfset, HZ9VDKE1 Abluft Set, HZ9VDKR0 Umluftkit 2 L-Bogen (70cm Einbau), HZ9VDKR1 Umluftkit S und L-Bogen (60cm Einbau), HZ9VDKR2 Umluftkit 1x L-Bogen, HZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal, HZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen L vertikal, HZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen M vertikal, HZ9VDSB4 90° Flachkanalbogen S vertikal, HZ9VDSIO Adapterstück rund-flach, HZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach, HZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500mm, HZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, HZ9VDS51 Verbindungsmanschette (weiblich), HZ9VDS52 Flexmanschette (weiblich), HZ9VEDU0 Akustikfilter, HZ9VRCR0 cleanAir Umluftersatzfilter, HZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter, HZ9VRPD1 Sockeldiffusor

- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ powerBoost – Erhöhen Sie die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.
- ✓ Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.
- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp:Kochstelle
Glaskeramik
Bauform:Einbau
Energiequelle:Elektro
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):223 x 750-750 x 490-490 mm
Breite:802 mm
Abmessungen des Gerätes:223 x 802 x 522 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:430 x 940 x 660 mm
Nettogewicht:24.7 kg
Bruttogewicht:31.0 kg
Restwärmanzeige:Getrennt
Lage der Steuerung:Vorne
Hauptoberflächenmaterial:Glaskeramik
Oberflächenfarbe:Schwarz
Länge Anschlusskabel:110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte:Nein
Heizungen mit Booster:Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW):3.6 kW
Max. Gebläseleistung Abluft:500 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:595.0 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluft:487 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:622 m³/h
Geräusch:69 dB(A) re 1 pW
Geruchsfilter:Nein
Luftzirkulation:Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Spannung:220-240/380-415 V
Frequenz:50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:110.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):223 x 750-750 x 490-490 mm
Abmessungen des Gerätes:223 x 802 x 522 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:430 x 940 x 660 mm
Nettogewicht:24.7 kg
Bruttogewicht:31.0 kg
Mitgeliefertes Zubehör: . 1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter
Delay Shut off modes:30R_12E min



iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Rahmenlos aufliegend ED811FQ15E

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt)
- HZ9VEDU0 Akustifilter für den Abluftbetrieb HZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter
HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter

Planungs- und Installationshinweise

- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb (incl. differenzierter Softwaremodi). Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt:
- - HZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb - HZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern - HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern.

iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, Rahmenlos
aufliegend
ED811FQ15E

Maßzeichnungen

Maße in mm

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

Maße in mm

A: Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bögen in L-Größe
D: Verbindungsmanschetten
E: Diffusor

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 700 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm







Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
500	≤ 960
1000	> 960



Maße in mm

A: Einbautiefe
B: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.

Maßzeichnungen

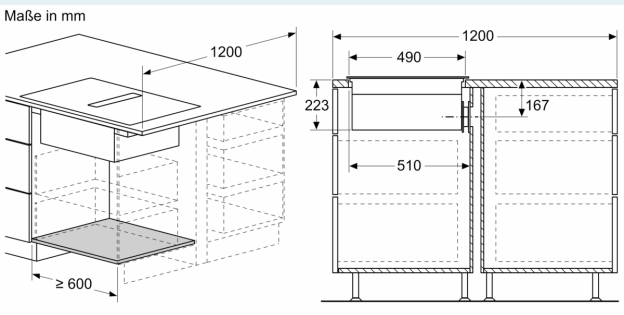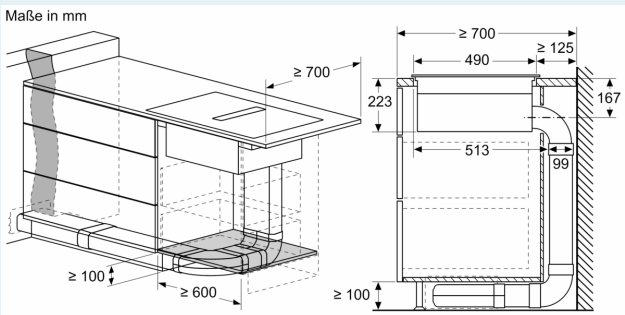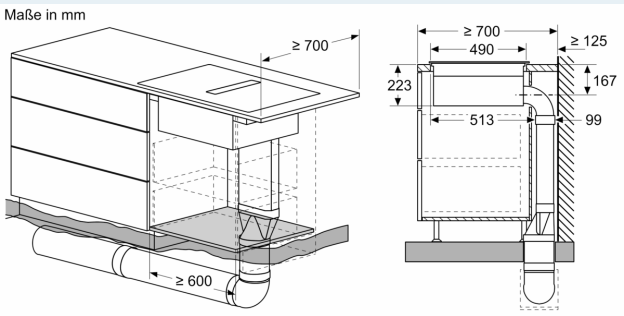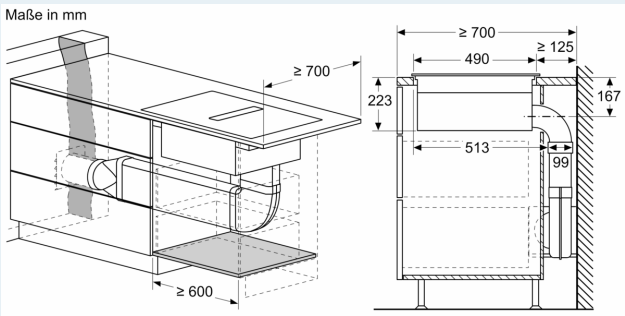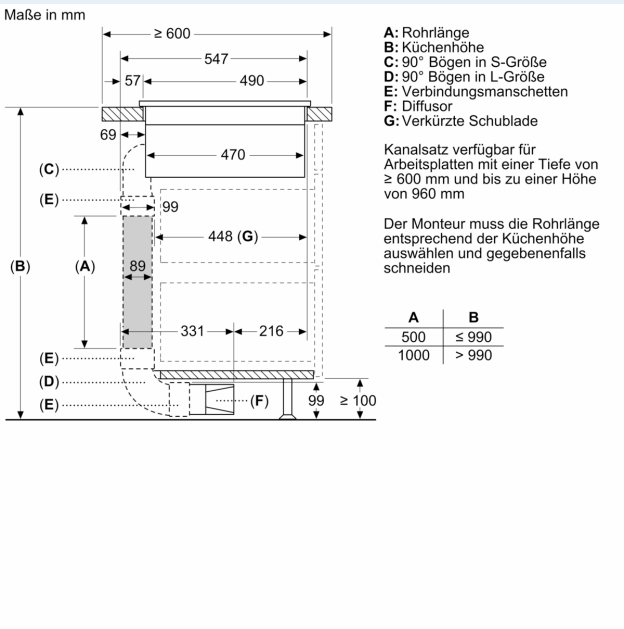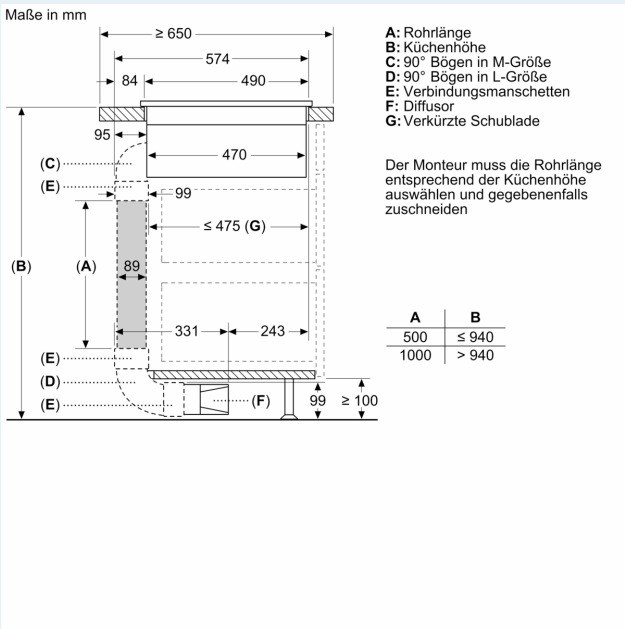


Maßzeichnungen

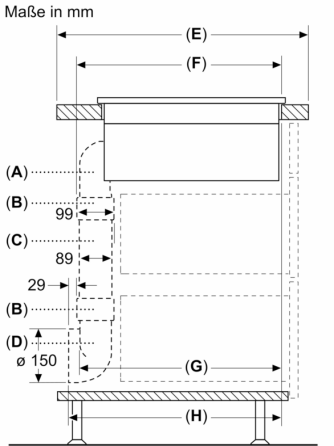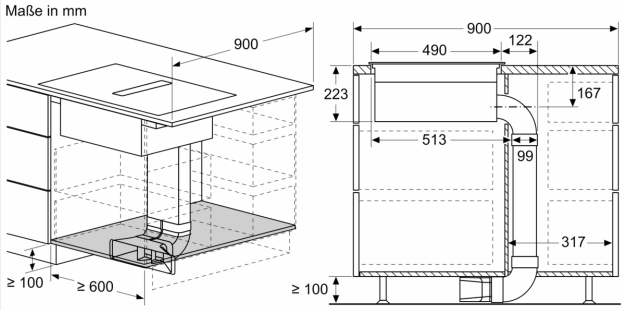

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe M	≥ 650	574	569	603
Größe L	≥ 700	612	609	643


A: 90°-Bogen
B: Verbindungsmanschetten
C: Gerades Rohr
D: 90° Adapterstück rund-flach

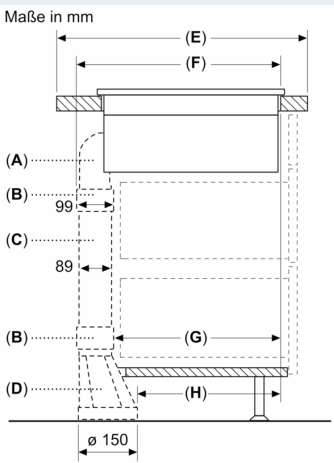

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe M	≥ 650	574	475	413
Größe L	≥ 700	612	515	453

A: 90°-Bogen
B: Verbindungsmanschetten
C: Gerades Rohr
D: Gerader Adapter rund-flach


Maße in mm
Vorderansicht

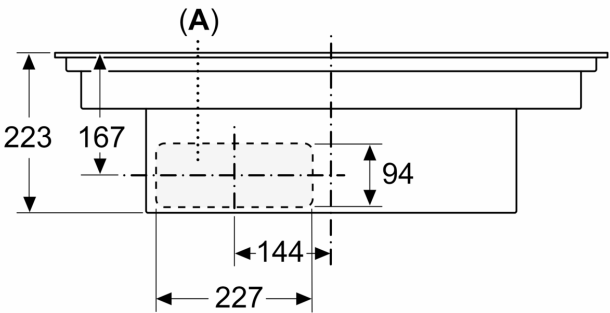



A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maßzeichnungen

Maße in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt
für Umluft ohne Kanal

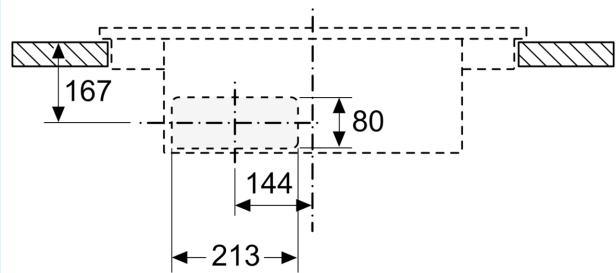

Maße in mm
Vorderansicht

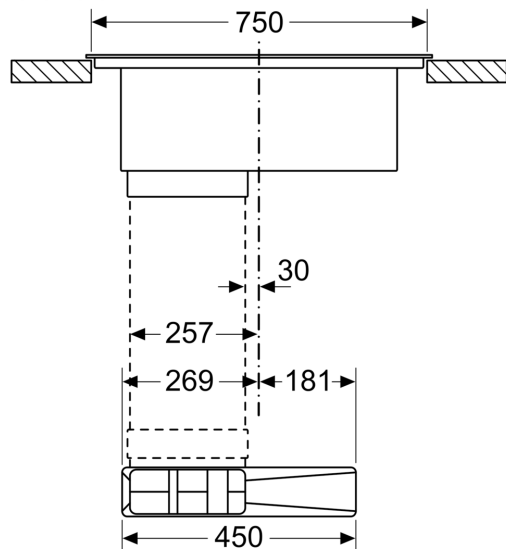

Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ($\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.